# Panasonic
ideas for life

Acondicionadores de aire

## CS-PC9KKV
(CU-PC9KKV)

Enfriamiento 8,520 Btu/h, 2,500 W

## CS-PC12KKV
(CU-PC12KKV)

Enfriamiento 11,930 Btu/h, 3,500 W

CU-PC9KKV /
CU-PC12KKV

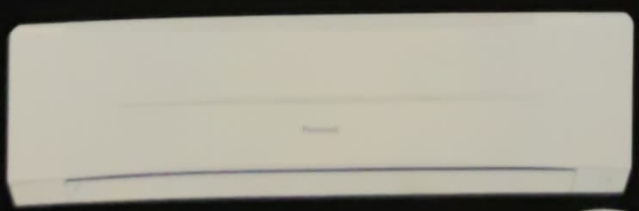

## CS-PC18KKQ
(CU-PC18KKQ)

Enfriamiento 17,800 Btu/h, 5,220 W

## CS-PC24KKQ
(CU-PC24KKQ)

Enfriamiento 24,000 Btu/h, 7,030 W

CU-PC18KKQ

CU-PC24KKQ

## Características

- Filtro SUPER alleru-buster (Opcionales)*
- Temporizador de ajuste real de encendido y apagado de 24 horas (PC18/24KKQ)
- Temporizador de ajuste real de encendido y apagado de 12 horas (PC9/12KKQ)
- Modo de funcionamiento automático
- Funcionamiento en el modo de deshumidificación suave
- Reinicio automático aleatorio
- Control de la dirección del flujo de aire (arriba y abajo)
- Control manual del sentido de flujo del aire horizontal
- Panel desmontable y lavable
- Control remoto inalámbrico con pantalla de cristal líquido
- Condensador de aleta azul (PC18/24KKQ)
- Acceso para mantenimiento por el panel superior

* Opcionales:CZ-SA14P

## Filtro SUPER alleru-buster (Opcionales)

¡Inactiva más del **99%** de todos los alérgenos capturados por el filtro!

| Filtro SUPER alleru-buster | Catequina | Bio |
|---|---|---|
| Antialérgeno | Antivirus | Antibacteriano Antimoho |

## Condensador de aleta azul*

Blue Fin Condenser

Los condensadores pueden sufrir por su exposición al salitre, lluvia y otros factores corrosivos. Panasonic ha triplicado la vida de nuestros Condensadores con nuestro original revestimiento antioxidante.

Nota: De acuerdo con los resultados de las pruebas de Panasonic.

* PC18/24KKQ



## Especificaciones

( ) : Unidad exterior

| Modelo (230V/60Hz) | Capacidad de enfriamiento | EER | Datos eléctricos | | | Eliminación de humedad | Circulación de aire | Nivel de ruido (alto/bajo) | Dimensiones | | | | | | Peso neto | Tubo de conexión | | Alargador de mangueras | | | | Fuente de corriente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Corriente | | Consumo de corriente | | | | Alto | | Ancho | | Profundidad | | | Diámetro (para gases) | Diámetro (para líquidos) | Longitud básica de la manguera | Longitud máxima de la manguera | Gas refrigerante adicional* | Elevación máxima | |
| | | | De funcionamiento | De arranque | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Btu/h(W) | Btu/hW | A | A | W | L/h | $m^3$/min | dB | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | mm | mm | m | m | g/m | m | |
| CS-PC9KKV (CU-PC9KKV) | 8,520 (2,500) | 10.14 | 4.2 | 26.0 | 840 | 1.4 | 10.5 | 36/30 (49/-) | 290 (530) | 11-15/32 (20-7/8) | 848 (650) | 33-13/32 (25-19/32) | 204 (230) | 8-1/32 (9-1/16) | 9 (24) | 9.52 | 6.35 | 5.0 | 15 | - | 5 | Interior |
| CS-PC12KKV (CU-PC12KKV) | 11,930 (3,500) | 9.77 | 5.6 | 33.0 | 1,220 | 2.0 | 11.5 | 39/33 (49/-) | 290 (530) | 11-15/32 (20-7/8) | 848 (650) | 33-13/32 (25-19/32) | 204 (230) | 8-1/32 (9-1/16) | 9 (26.5) | 12.70 | 6.35 | 5.0 | 15 | - | 5 | Interior |
| CS-PC18KKQ (CU-PC18KKQ) | 17,800 (5,220) | 9.47 | 8.3 | 38.0 | 1,880 | 2.9 | 16.2 | 43/39 (55/-) | 290 (540) | 11-7/16 (21-1/4) | 1070 (780) | 42-5/32 (30-23/32) | 235 (289) | 9-9/32 (11-3/8) | 12.0 (35) | 12.70 | 6.35 | 5.0 | 25 | 20 | 20 | Interior |
| CS-PC24KKQ (CU-PC24KKQ) | 24,000 (7,030) | 8.51 | 12.8 | 63.0 | 2,820 | 4.0 | 18.7 | 47/42 (61/-) | 290 (750) | 11-7/16 (29-17/32) | 1070 (875) | 42-5/32 (34-15/32) | 235 (345) | 9-9/32 (13-19/32) | 12.0 (56) | 15.88 | 6.35 | 5.0 | 25 | 30 | 20 | Interior |

* Cuando la manguera no se extiende más allá de la longitud básica, el volumen de gas refrigerante ya está en la unidad.
* Para los modelos con filtro purificador de aire, las especificaciones indican valores con el filtro desmontado.

## Condiciones de trabajo

| Temperatura del aire interior | Temperatura del aire exterior |
|---|---|
| 27°C DB, 19°C WB | 35°C DB, 24°C WB |

- Tenga a bien leer detenidamente las Instrucciones de Instalación antes de instalar la unidad. Lea también las Instrucciones de Funcionamiento antes de poner la unidad en funcionamiento.
- Las especificaciones y diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, para mejorar el producto.
- El contenido de este catálogo tiene vigencia hasta Enero de 2010.
- Debido a problemas en la impresión, los colores pueden ser ligeramente diferentes a los reales.

## Accesorios opcionales

**Cambio del filtro SUPER alleru-buster**

- Limpie el filtro cada seis meses. Cambio: cada 3 años.

**CZ-SA14P**



**Tubo de conexión**

**CZ-3F5AP(Para PC9KKV)**
**CZ-4F5AP(Para PC12KKV)**

eco ideas Panasonic al frente...con "eco ideas"

**"eco ideas" para nuestros Productos**

Fabricaremos productos de bajo consumo energético

**"eco ideas" para la Fabricación**

Reduciremos las emisiones de $CO_2$ en todas nuestras plantas de fabricación

**"eco ideas" para Todos y en Todas Partes**

Promoveremos la expansión de actividades ecológicas en todo el mundo

Panasonic

ELECTRODOMESTICOS BUENA CALIDAD DE VIDA